

新製品


DC35V11CT (耐ラッシュ)

RoHS ~~Pb~~



DC35V



倍率 10/1

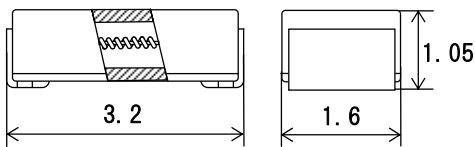

リフローはんだ推奨ランドパターン

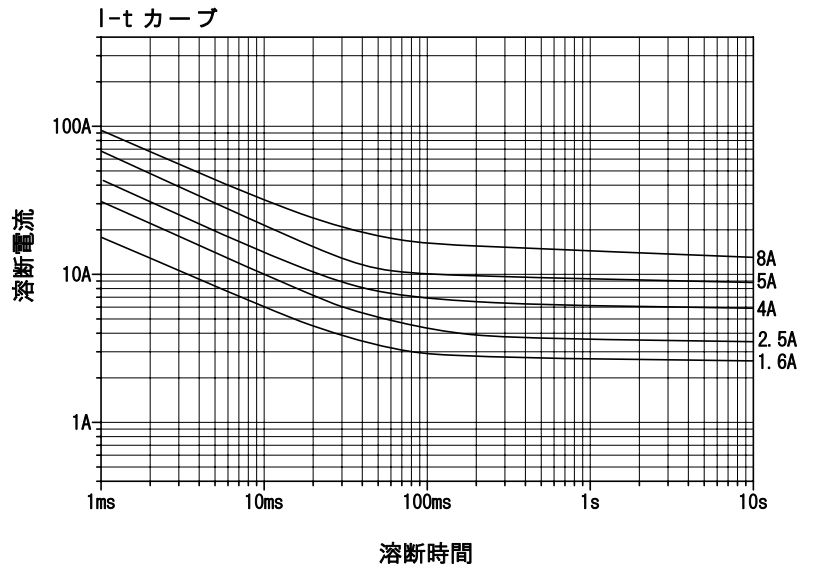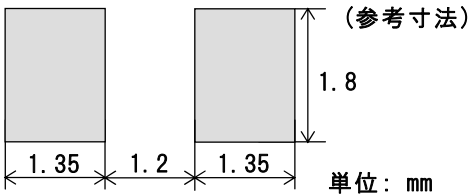

上記の I-t カーブは当社特定試験条件下の実測値の平均をプロットした参考値であり、保証値ではありません

| 定格電圧 | 認証 | 定格電流 (I_N) 範囲*1 | 定格遮断電流 | | 通電容量 1.0/ I_N | 温度上昇 1.0/ I_N | 過負荷溶断 2.0/ I_N |
|-------|---------------|---------------------|--------|------|----------------------|--------------------|---------------------|
| DC35V | UL Recognized | 100mA - 10A | 50A | 抵抗回路 | 温度上昇が 平衡になる まで | 75K 以下 | 60 秒以内 |

*1: 定格電流は上記の範囲で任意に指定可能