


PMT4 (耐ラッシュ・プロテクター)

100mA - 8A: RoHS **Pb**
 8A 超 - 20A: RoHS *1


AC42V
 DC42V



倍率 1/1



単位: mm

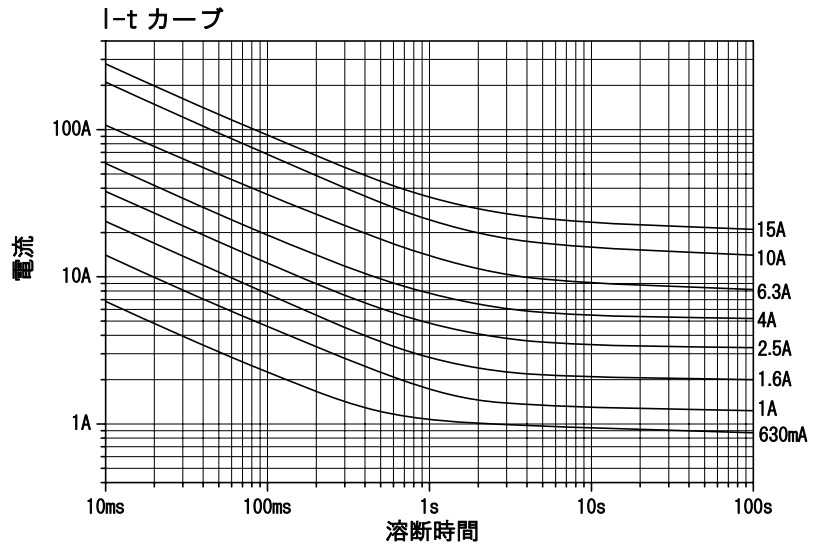

上記の I-t カーブは当社特定試験条件下の実測値の平均をプロットした参考値であり、保証値ではありません

最大使用電圧	認証	定格電流 (I _N) 範囲*2	最大遮断電流		通電容量	温度上昇	過負荷溶断
AC42V	—	100mA - 20A	100A	抵抗回路	1.0 I _N 温度上昇が 平衡に なってから 15分以上	1.0 I _N 70K 以下	1.35 I _N 60 分以内 2.0 I _N 2 分以内
DC42V							

*1: 本製品 (8A 超 - 20A) は 85wt% を超える鉛を含有する高融点はんだを使用しています

*2: 定格電流は上記の範囲で任意に指定可能です