

# SKM7 (耐ラッシュ)


100mA - 12A: RoHS  
 12A 超 - 30A: RoHS

Pb

AC250V




倍率 1/1

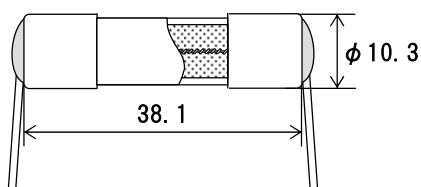

リード線径:  $\phi 1.2$

単位: mm

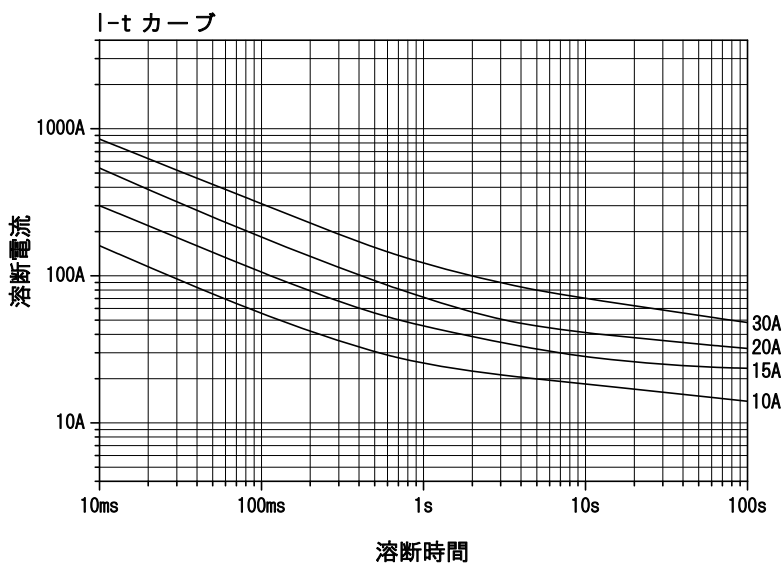

上記の I-t カーブは当社特定試験条件下の実測値の平均をプロットした参考値であり、保証値ではありません

定格電圧	認証	定格電流 ( $I_N$ ) 範囲*1	定格遮断電流		通電容量 $1.0/I_N$	温度上昇 $1.0/I_N$	過負荷溶断
AC250V	UL Recognized CSA Certified	100mA - 30A	1500A	力率 0.7 - 0.8	温度上昇が 平衡に なってから 15分以上	75K 以下	$1.35/I_N$ 60分以内 $2.0/I_N$ 2分以内

\*1: 定格電流は上記の範囲で任意に指定可能