

MT3 N2 (耐ラッシュ)

3.5A 超 - 8A:

RoHS

Pb


8A 超 - 15A:

RoHS

AC250V



倍率 1/1




リード線径:

φ 0.8 (3.5A 超 - 10A)

φ 1.0 (10A 超 - 15A)

単位: mm

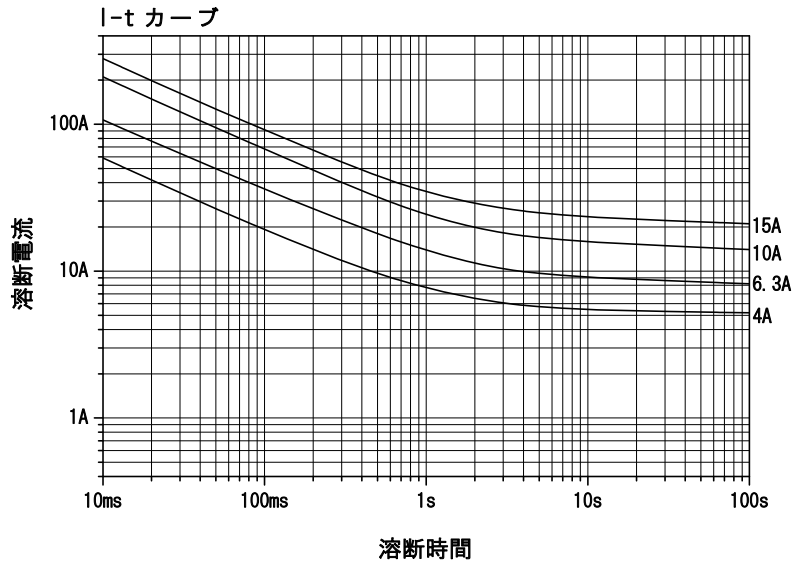

上記の I-t カーブは当社特定試験条件下の実測値の平均をプロットした参考値であり、保証値ではありません

定格電圧	認証	定格電流 (I _N) 範囲*1	定格遮断電流		通電容量	温度上昇	過負荷溶断
AC250V	UL Recognized	3.5A 超 - 8A	100A	力率 0.7 - 0.8	*2	1.1 / I _N 70K 以下	1.35 / I _N 60 分以内 2.0 / I _N 2 分以内
		8A 超 - 15A			*3	1.0 / I _N 70K 以下	
	<PS>E JET	3.5A 超 - 15A			*4	1.1 / I _N 中央部 140K 以下 接触部 60K 以下	

*1: 定格電流は上記の範囲で任意に指定可能

*2: 1.1 / I_N で温度上昇が平衡になってから 15 分以上通電可能

*3: 1.0 / I_N で温度上昇が平衡になってから 15 分以上通電可能

*4: 1.1 / I_N で温度上昇が平衡になるまで通電可能