






倍率 1/2



単位：mm

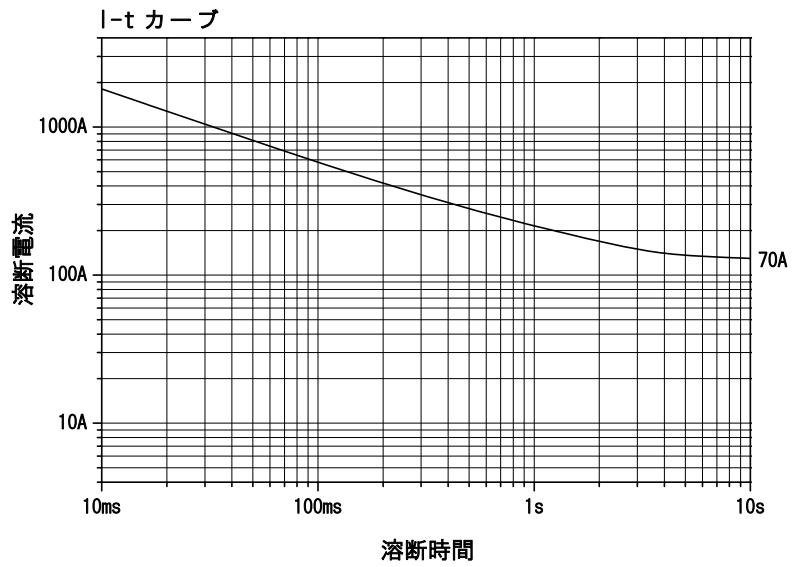

上記の I-t カーブは当社特定試験条件下の実測値の平均をプロットした参考値であり、保証値ではありません

定格電圧	認証	定格電流 ( $I_N$ )	定格遮断電流		通電容量 $1.0/I_N$	温度上昇 $1.0/I_N$	過負荷溶断 $2.0/I_N$
DC72V	—	70A	1000A	抵抗回路	温度上昇が 平衡になるまで	75K 以下	2分以内