





倍率 1/1



単位: mm

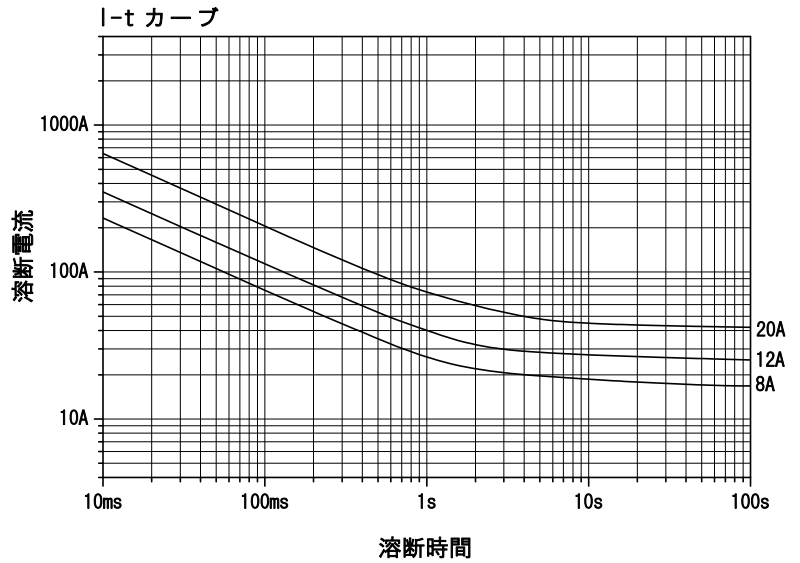

上記の I-t カープは当社特定試験条件下の実測値の平均をプロットした参考値であり、保証値ではありません

定格電圧	認 証	定格電流 (I_N)	定格遮断電流		高温試験 $1.1/I_N$	耐久試験	溶断時間/ 電流特性
AC250V	SEMKO Certified	8A・10A・12A 15A・20A	150A	抵抗回路	70±2℃に おいて 1時間以上 通電可能	*1	*2
	UL Recognized CSA Component Acceptance						
	<PS>E JET		100A	力率 0.7 - 0.8			

*1: $1.2/I_N$ で 1 時間 ON、15 分 OFF のサイクルを 100 回繰り返した後、 $1.5/I_N$ で 1 時間以上通電可能

*2:

定格電流	$2.1/I_N$	$2.75/I_N$	$4.0/I_N$	$10/I_N$
8A - 20A	30 分以内	0.6 秒 - 10 秒	0.15 秒 - 3 秒	0.02 秒 - 0.3 秒