





倍率 1/1



単位: mm

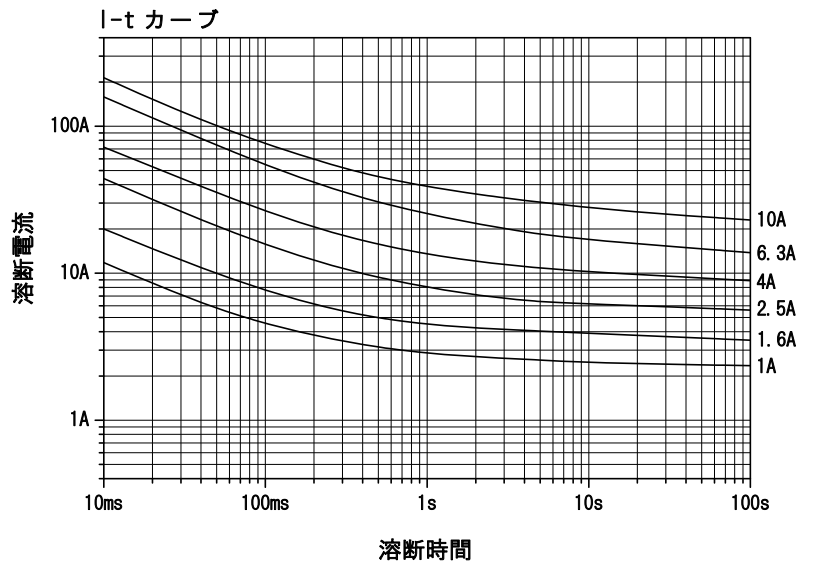

上記の I-t カーブは当社特定試験条件下の実測値の平均をプロットした参考値であり、保証値ではありません

定格電圧	認証	定格電流 (I <sub>N</sub> )	定格遮断電流		耐久試験	高温試験	溶断時間/ 電流特性
AC250V	UL Recognized CSA Component Acceptance SEMKO Certified BSI Licensed <PS>E JET	1A・1.25A・1.6A 2A・2.5A・3.15A 4A・5A・6.3A	1500A	力率 0.7 - 0.8	*1	*2	*3
	C-UL US Recognized SEMKO Certified BSI Licensed <PS>E JET	8A・10A					

\*1: 1.2 I<sub>N</sub> で 1 時間 ON、15 分 OFF のサイクルを 100 回繰り返した後、1.5 I<sub>N</sub> で 1 時間以上通電可能

\*2: 70±2℃において、1.1 I<sub>N</sub> で 1 時間以上通電可能

\*3:

定格電流	2.1 I <sub>N</sub>	2.75 I <sub>N</sub>	4.0 I <sub>N</sub>	10 I <sub>N</sub>
1A - 3.15A	30 分以内	0.75 秒 - 80 秒	0.095 秒 - 5 秒	0.01 秒 - 0.15 秒
4A - 10A			0.15 秒 - 5 秒	