

SKM4 (耐ラッシュ)


250mA - 25A: RoHS **Pb**
 25A 超 - 30A: RoHS

AC125V


DC65V



倍率 1/1



単位: mm

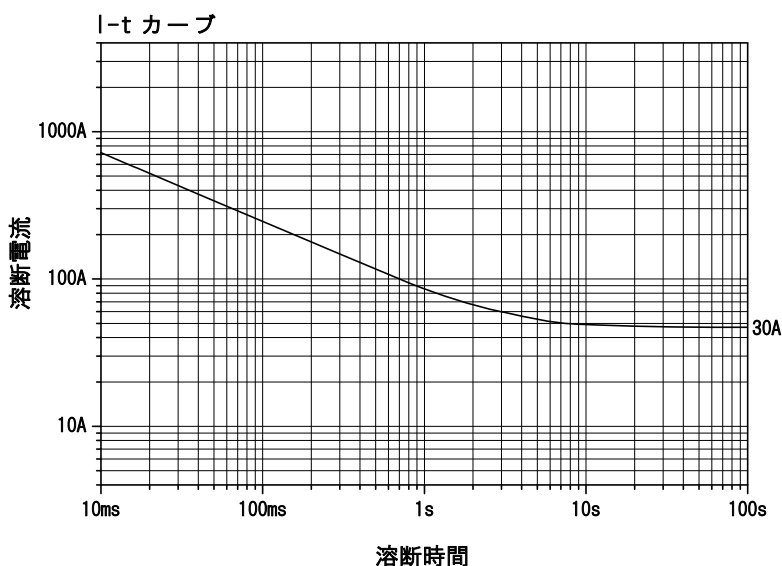

上記の I-t カーブは当社特定試験条件下の実測値の平均をプロットした参考値であり、保証値ではありません

定格電圧	認証	定格電流 (I _N) 範囲 *1	定格遮断電流		通電容量	温度上昇	過負荷溶断
AC125V	UL Listed CSA Certified	250mA - 20A	10000A	力率 0.7 - 0.8	*2	1.1 / I _N 70K 以下	1.35 / I _N 60 分以内 2.0 / I _N 2 分以内
	UL Recognized CSA Component Acceptance	20A 超 - 30A	5000A	抵抗回路	*3	1.0 / I _N 80K 以下	
DC65V	UL Listed CSA Certified	250mA - 20A	5000A	抵抗回路	*2	1.1 / I _N 70K 以下	
	UL Recognized CSA Component Acceptance	20A 超 - 30A				*3	

*1: 定格電流は上記の範囲で任意に指定可能

*2: 1.1 / I_N で温度上昇が平衡になってから 15 分以上通電可能

*3: 1.0 / I_N で温度上昇が平衡になってから 15 分以上通電可能