

新製品

SHV18 は高品質、高信頼のワイヤータイプの可溶体を用い、従来品に比べて全長で 12.7mm 小さくし、10A から 30A への定格電流範囲の拡大を実現いたしました。


SHV18 (耐ラッシュ)

RoHS \*1


DC500V



倍率 1/1



単位: mm

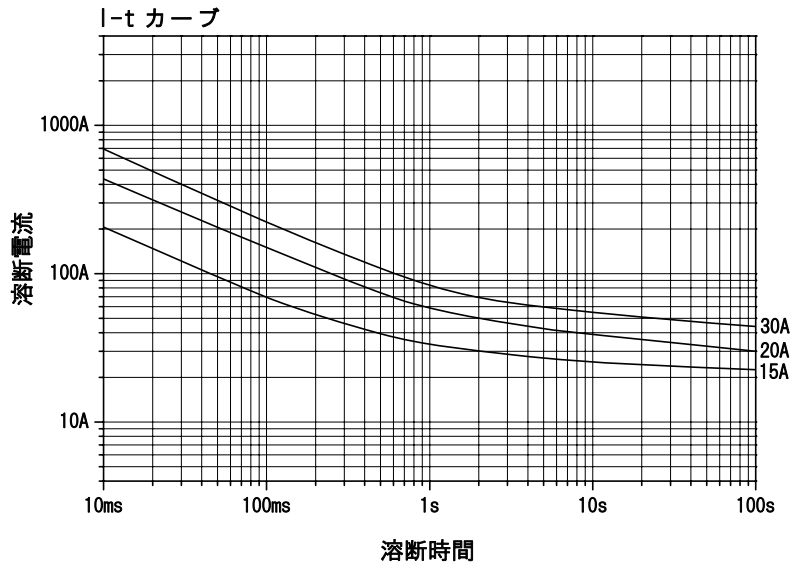

上記の I-t カーブは当社特定試験条件下の実測値の平均をプロットした参考値であり、保証値ではありません

定格電圧	認 証	定格電流 ( $I_N$ ) 範囲 *2	定格遮断電流		通電容量 $1.0 I_N$	過負荷溶断 $2.1 I_N$
DC500V	C-UL US Recognized	1A - 30A	1000A	抵抗回路	温度上昇が 平衡になる まで	30 分以内

\*1: 本製品は 85wt% を超える鉛を含有する高融点はんだを使用しています

\*2: 定格電流は上記の範囲で任意に指定可能