



# ULTSCR

耐ラッシュ

RoHS 対応

鉛フリー

代表的な溶断時間-電流特性 (参考)

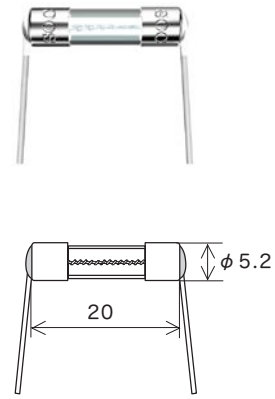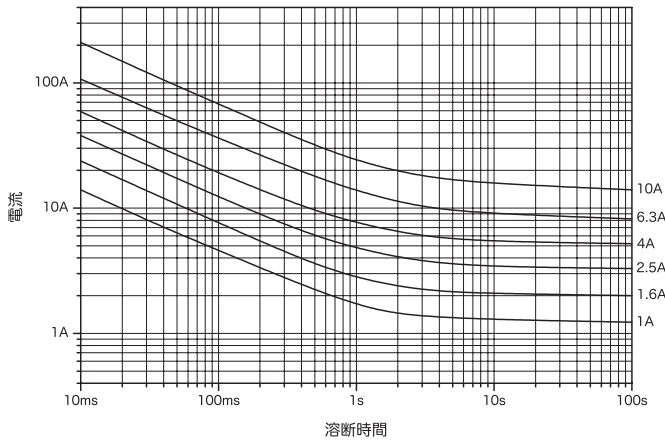

リード線径  $\phi$  0.5 (100mA ~ 4A)  $\phi$  0.8 (4A 超 ~ 10A) 倍率 1/1 (mm)

定格電圧	認証	定格電流 (I <sub>N</sub> )*1	定格遮断電流	温度上昇	通電容量	過負荷溶断
AC125V	UL SF	100mA ~ 10A	10000A	力率 0.7 ~ 0.8 1.1 I <sub>N</sub> 70K 以下	1.1 I <sub>N</sub> 温度上昇が 平衡になってから 15分以上	1.35 I <sub>N</sub> 60分以内 2.0 I <sub>N</sub> 2分以内

\*1: 上記の範囲でご指定いただく定格電流値を提供いたします。



# ULTSCR N1

耐ラッシュ

RoHS 対応

鉛フリー

代表的な溶断時間-電流特性 (参考)

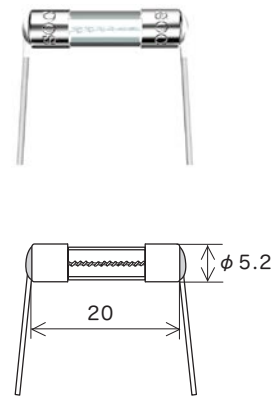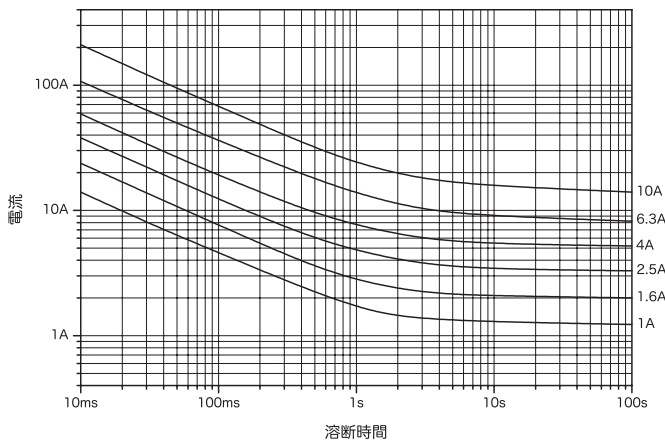

リード線径  $\phi$  0.5 (100mA ~ 4A)  $\phi$  0.8 (4A 超 ~ 10A) 倍率 1/1 (mm)

定格電圧	認証	定格電流 (I <sub>N</sub> )*1	定格遮断電流	温度上昇	通電容量	過負荷溶断
AC125V	UL SF	100mA ~ 10A	10000A	力率 0.7 ~ 0.8 1.1 I <sub>N</sub> 70K 以下	1.1 I <sub>N</sub> 温度上昇が 平衡になってから 15分以上	1.35 I <sub>N</sub> 60分以内 2.0 I <sub>N</sub> 2分以内
	PS E *2		500A			

\*1: 上記の範囲でご指定いただく定格電流値を提供いたします。

\*2: 1A 未満は電気用品安全法で規制される電気用品には該当しません。