



代表的な溶断時間-電流特性 (参考)

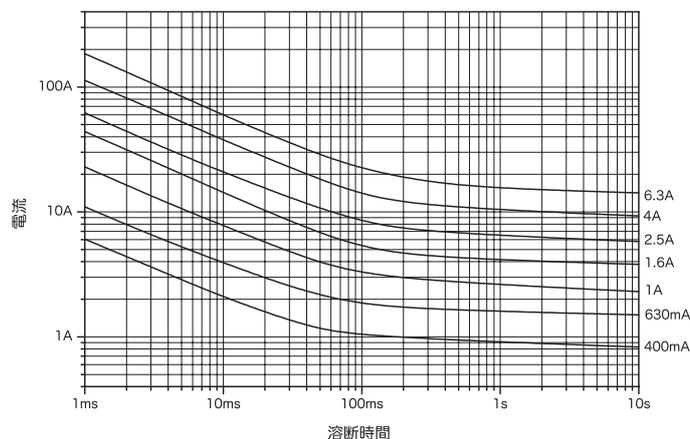

倍率 1/1  
(mm)

定格電圧	認証	定格電流 ( $I_N$ )	定格遮断電流		耐久試験	溶断時間 / 電流特性
AC250V	  	400mA 500mA 630mA 800mA 1A 1.25A 1.6A 2A 2.5A 3.15A 4A 5A 6.3A	1500A	力率 0.7 ~ 0.8	*1	*2

\*1: 1.2  $I_N$  を 1 時間通電し、15 分間休止するサイクルを 100 回繰り返した後、1.5  $I_N$  を 1 時間通電します。

\*2:

定格電流	2.1 $I_N$	2.75 $I_N$	4.0 $I_N$	10 $I_N$
400mA ~ 3.15A	30 分以内	0.01 秒 ~ 2 秒	0.003 秒 ~ 0.3 秒	0.02 秒以内
4A ~ 6.3A		0.01 秒 ~ 3 秒		