



CES14 N2

耐ラッシュ

RoHS 対応*2

代表的な溶断時間-電流特性 (参考)

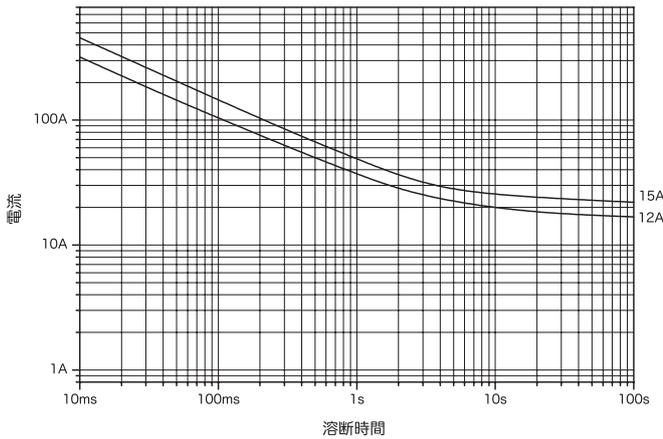

倍率 1/1
(mm)

定格電圧	認証	定格電流 (I _N)*1	定格遮断電流	温度上昇	通電容量	過負荷溶断	
AC250V		10A 超 ~ 15A	100A	力率 0.7 ~ 0.8	1.1 I _N 70K 以下	1.1 I _N 温度上昇が 平衡になってから 15分以上	1.35 I _N 60分以内 2.0 I _N 2分以内
					1.1 I _N 中央部 140K 以下 接触部 60K 以下	1.1 I _N 各部の温度が 一定になるまで	

*1: 上記の範囲でご指定いただく定格電流値を提供いたします。

*2: 本製品は RoHS 指令の適用除外用途の鉛 (85wt% 以上の鉛を含有する高融点はんだ) を使用しています。



CES15

耐ラッシュ

RoHS 対応*2

鉛フリー*2

代表的な溶断時間-電流特性 (参考)

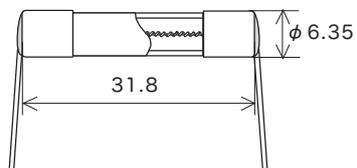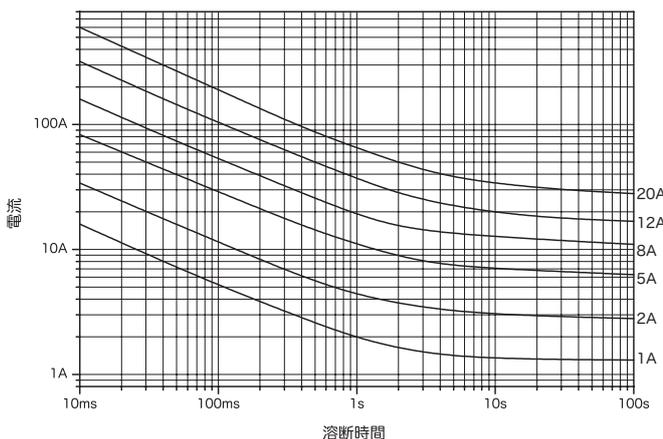

リード線径 φ 0.8 (100mA ~ 8A)
φ 1.2 (8A 超 ~ 30A) 倍率 1/1
(mm)

定格電圧	認証	定格電流 (I _N)*1	定格遮断電流	温度上昇	通電容量	過負荷溶断	
AC250V		100mA ~ 15A	200A	力率 0.7 ~ 0.8	1.1 I _N 70K 以下	1.1 I _N 温度上昇が 平衡になってから 15分以上	1.35 I _N 60分以内 2.0 I _N 2分以内
		15A 超 ~ 30A			-	1.0 I _N 温度上昇が 平衡になるまで	

*1: 上記の範囲でご指定いただく定格電流値を提供いたします。

*2: 100mA ~ 8A、15A 超 ~ 25A 鉛フリー品

8A 超 ~ 15A、25A 超 ~ 30A RoHS 指令の適用除外用途の鉛 (85wt% 以上の鉛を含有する高融点はんだ) を使用しています。