



代表的な溶断時間-電流特性 (参考)

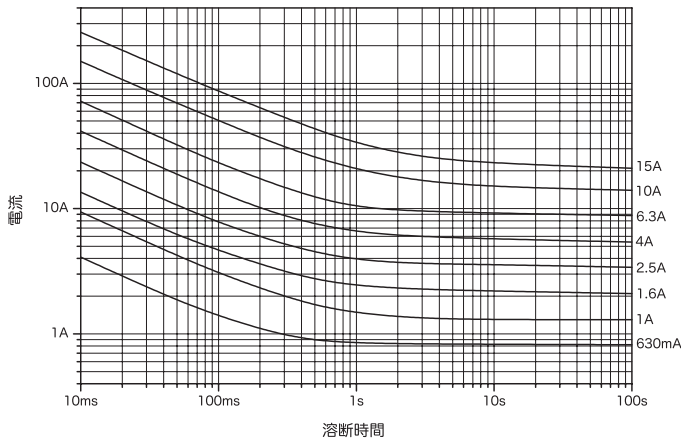

倍率 1/1
(mm)

定格電圧	認証	定格電流 (I _N)*1	定格遮断電流	温度上昇	通電容量	過負荷溶断	
AC125V	UL SP	62mA ~ 5A	10000A	力率 0.7 ~ 0.8	1.1 I _N 70K 以下	1.1 I _N 温度上昇が 平衡になってから 15分以上	1.35 I _N 60分以内 2.0 I _N 2分以内
	RU SP	5A 超 ~ 10A			1.1 I _N 90K 以下		
	SP	10A 超 ~ 15A			1.0 I _N 75K 以下		



*1: 上記の範囲でご指定いただく定格電流値を提供いたします。

*2: 62mA ~ 8A 鉛フリー品

8A 超 ~ 15A RoHS 指令の適用除外用途の鉛 (85wt% 以上の鉛を含有する高融点はんだ) を使用しています。

MQ2 N1

代表的な溶断時間-電流特性 (参考)

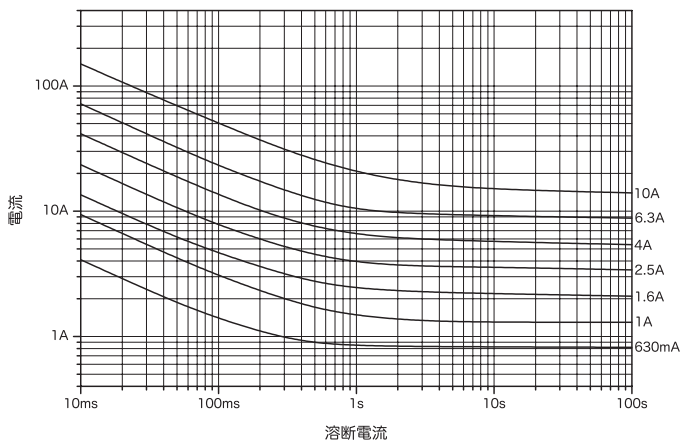

倍率 1/1
(mm)

定格電圧	認証	定格電流 (I _N)*1	定格遮断電流	温度上昇	通電容量	過負荷溶断	
AC125V	UL SP	62mA ~ 5A	10000A	力率 0.7 ~ 0.8	1.1 I _N 70K 以下	1.1 I _N 温度上昇が 平衡になってから 15分以上	1.35 I _N 60分以内 2.0 I _N 2分以内
	RU SP	5A 超 ~ 10A			1.1 I _N 90K 以下		
	PS E *2	62mA ~ 10A	500A		1.1 I _N 中央部 140K 以下 接触部 60K 以下		

*1: 上記の範囲でご指定いただく定格電流値を提供いたします。

*2: 1A 未満は電気用品安全法で規制される電気用品には該当しません。

*3: 62mA ~ 8A 鉛フリー品

8A 超 ~ 10A RoHS 指令の適用除外用途の鉛 (85wt% 以上の鉛を含有する高融点はんだ) を使用しています。