
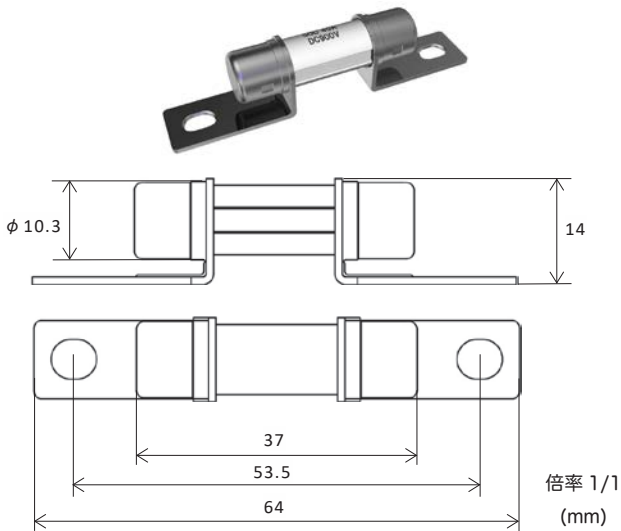


代表的な溶断時間-電流特性 (参考)

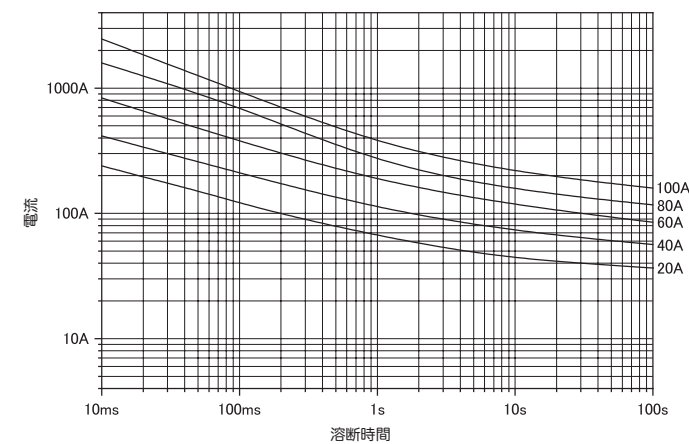

定格電圧	定格電流 (I _N)*1	定格遮断電流		最小遮断電流	電圧降下	温度上昇	通電容量	過負荷溶断		
DC900V	10A	30000A	抵抗回路	10.0 I _N	1.0 I _N 200mV 以下	0.7 I _N 50K 以下	1.1 I _N 4 時間以上 通電できる	*2		
DC500V		16000A		3.0 I _N						
DC900V	20A	10000A		10.0 I _N				0.7 I _N 50K 以下	*3	
DC500V		16000A		3.0 I _N						
DC900V	30A	10000A		10.0 I _N					1.1 I _N 4 時間以上 通電できる	*4
DC500V		16000A		3.0 I _N						
DC900V	40A	5000A		10.0 I _N		0.6 I _N 50K 以下				
DC600V		10000A		5.0 I _N						
DC500V		16000A		3.0 I _N						
DC700V	50A	5000A		5.0 I _N				0.6 I _N 50K 以下		
DC600V		10000A		3.0 I _N						
DC500V		16000A		3.0 I _N						
DC500V	60A	10000A		3.0 I _N	0.5 I _N 50K 以下	1.1 I _N 4 時間以上 通電できる	*5			
DC480V	70A, 80A 90A, 100A	5000A		3.0 I _N	—					

*1: 上記以外の定格電流値については当社営業へお問い合わせください。

*2:

3.0 I _N	5.0 I _N
10 分以内	0.1 秒～ 15 秒

*3:

2.0 I _N	3.0 I _N	5.0 I _N
2 分以内	0.1 秒～ 15 秒	0.05 秒～ 1 秒

*4:

1.35 I _N	1.5 I _N	2.0 I _N	3.0 I _N	5.0 I _N
150 秒～ 3600 秒	10 秒～ 1000 秒	0.5 秒～ 100 秒	0.1 秒～ 15 秒	0.05 秒～ 1 秒

*5:

1.5 I _N	2.0 I _N	3.0 I _N	5.0 I _N
10 秒～ 1000 秒	0.5 秒～ 100 秒	0.1 秒～ 15 秒	0.05 秒～ 1 秒