
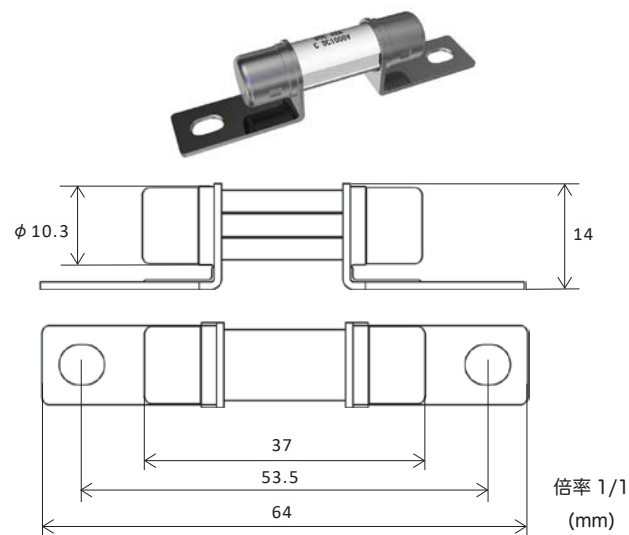


代表的な溶断時間-電流特性 (参考)

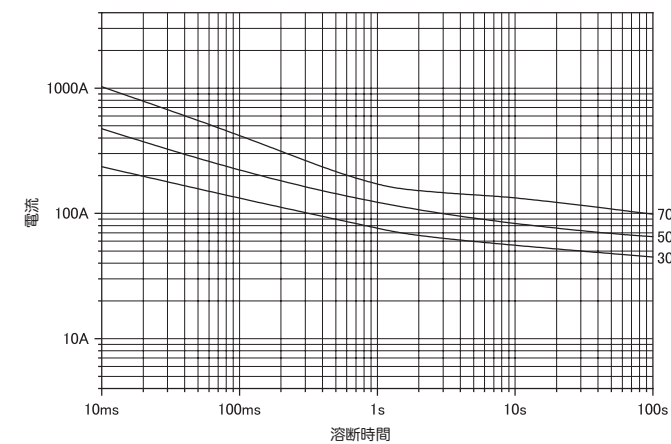

定格電圧	定格電流 (I _N)*1	定格遮断電流		最小遮断電流	温度上昇	通電容量	過負荷溶断
DC1000V	30A	20000A	抵抗回路	40.0 I _N	0.5 I _N 75K 以下	1.0 I _N 4 時間以上 通電できる	2.5 I _N 60 秒以内
DC1000V	40A 50A			50.0 I _N			
DC900V				20.0 I _N			
DC500V	70A	10000A		10.0 I _N			
DC480V	80A			10.0 I _N			
AC310V	30A, 40A 50A, 70A, 80A			2.0 I _N			

*1: 上記以外の定格電流値については当社営業へお問い合わせください。